



Referencia: **GF-2189**

Altura útil: 14U
Altura Externa: 690 mm [27"]
Ancho: 525 mm [20,5"]
Profundidad: 510 mm [20"]
Formato de Montaje: 19"

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura útil 14U
Ancho 525 mm [20,5"]
Profundidad 510 mm [20"]
Máxima distancia entre parales 482 mm [19"]
Parales demarcados Si, bajo estándar EIA-310D

CAPACIDAD DE CARGA

Estática 54 kg [120 lbs]

REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje 110 Voltios
Toma corriente 2 Tomacorrientes dobles tipo NEMA 5-15R
Extensión Cable encauchetado 3 x14 AWG de 30 cm con clavija inyectada 15A-125 Certificada UL

CERTIFICACIONES

ISO UL-2416

ESTÁNDARES

EIA/ECA-310-E
IEC 297-2
PCI DSS



Referencia GF-2189

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje rápido y fácil:

Los paneles laterales removibles con cerraduras de seguridad permiten un amplio espacio para la instalación y distribución de equipos y cables.

Acceso rápido para revisiones y actualizaciones:

El cuerpo fijo a la pared facilita la manipulación del cableado para revisiones y actualizaciones rápidas de la red.

Visualización del estado de los equipos:

La puerta frontal con vidrio opaco de seguridad de 4 mm permite ver el estado y funcionamiento de los equipos.

Alta capacidad y resistencia:

Soporta equipos con profundidades de hasta 482 mm (19") y una carga estática total de 54,4 kg (120 lb).

Fijación segura a la pared:

La parte posterior cuenta con 4 agujeros guía para un anclaje firme a la pared.

Ventilación adecuada:

El techo cuenta con una rejilla plástica para proteger el ventilador y una ranura con membrana de PVC para el ingreso de cables.

Entrada de cables desde la base:


La base tiene una ranura con membrana de PVC para el ingreso de cables desde la parte inferior.

Ajuste preciso de los equipos:

2 Parales de montaje con perforaciones cuadradas para tuerca tipo Push y marcados bajo el estándar EIA-310D permiten un ajuste preciso de los equipos hasta una profundidad máxima de 482 mm (19").

Construcción robusta y resistente a la oxidación:

Fabricado en acero laminado en frío con tratamiento en tanques especiales para garantizar resistencia a la oxidación.

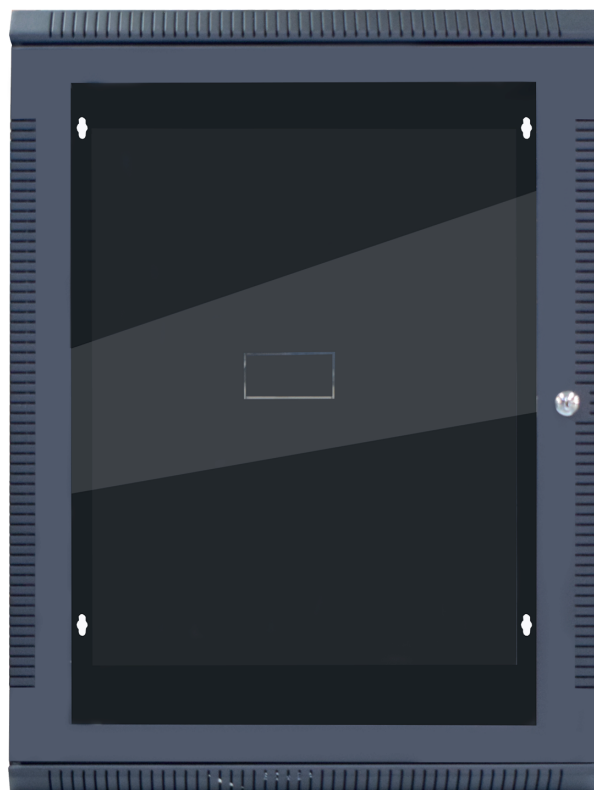

Acabado duradero:

Acabado en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos.


Sistema eléctrico integrado:

Incluye un sistema de conexión eléctrica en formato de 19" con 2 tomacorrientes dobles tipo NEMA 5-15R, extensión eléctrica con clavija de entrada tipo 15A-125V y breaker de 15A para protección contra sobrecargas y reinicio del sistema sin desconectar equipos.

Garantía de 5 años:

Respaldado por una garantía de 5 años.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

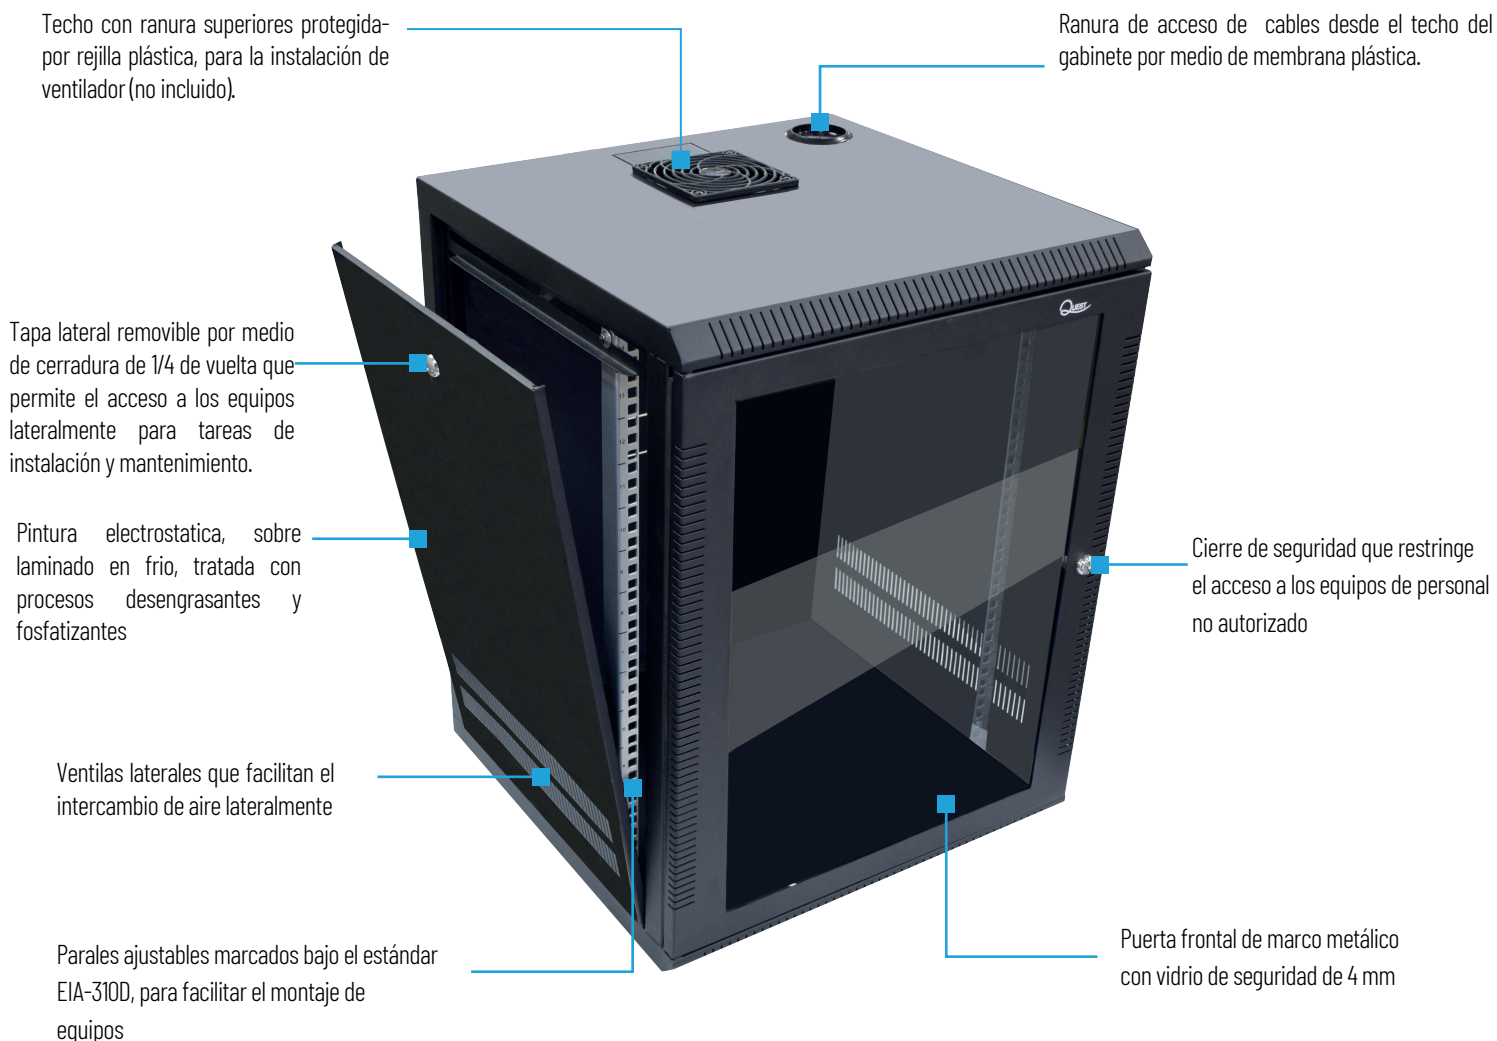

ESPECIFICACIONES

Altura Útil Rieles de Montaje	14U, marcados bajo el estándar EIA-19", Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con perforaciones así (5/8", 5/8" y 1/2") para tuerca tipo Push .
Características Físicas	Dimensiones Externas Alto (H): 684 mm [22"] Ancho (W): 525 mm [20,5"] Fondo (D): 510 mm [20"]
Capacidad de carga	Estática: 54 kg (20 lb).
Sistema de Conexión eléctrica	• Voltaje: 110 voltios • 2 Tomacorriente doble con toma NEMA 5-15 • Extensión eléctrica de 15 cm en cable encauchetado 3 x 14 AWG y clavija inyectada certificada 5-15 certificada UL • Breaker reseteable de 15A
Sistema de Ventilación	• Puerta frontal con microperforaciones rectangulares sobre las verticales de la puerta y microperforaciones dispuestas horizontalmente en el techo y Base de la estructura
Estructura	• Construcción en acero laminado en frío de diversos calibres y esquinas hexagonales de aluminio inyectado para evitar deformaciones por golpes accidentales en su montaje. • Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes que garantizan resistencia a la oxidación. • Acabados en pintura de polvo electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos. • Capacidad de carga estática certificada bajo el estándar: UL-2416 • Cumple con el estándar PCI DSS
Techo	1 Ranura para ventilador protegida por rejilla plástica 1 ranura para ingreso de cables protegida con membrana en PVC
Base	1 ranura para ingreso de cables protegida con membrana en PVC
Puerta Frontal	Marco metálico con microperforaciones y vidrio de seguridad de 4 mm y cerradura de seguridad
Marco Abatible	Marco metálico posterior de alta resistencia provisto de cerradura de seguridad y 4 agujeros que permiten el anclaje seguro a pared

ESPECIFICACIONES

Rieles de Montaje	Elaborados en acero laminado en frío de 2,5 mm y acabados en pintura electrostática marcados bajo el estándar EIA-310D
Certificaciones	UL- 2416 TELECOMMUNICATIONS ENCLOSURE SYSTEM
Estandares	EIA-310D IEC 297-2 PCI DSS
Accesorios Incluidos eléctrica	Tuercas Tipo Push Tornillos 12-24 Arandelas Llaves para puerta frontal y marco de fijación abatible Instrucciones de montaje: UL- 2416
Grado de Protección NEMA	IP-20
Color	Negro
Garantía	5 años por defectos de fábrica

VISTAS


SUPERIOR



INFERIOR



FRONTAL

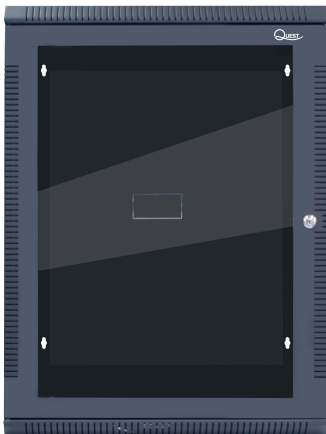

POSTERIOR



LATERAL

