


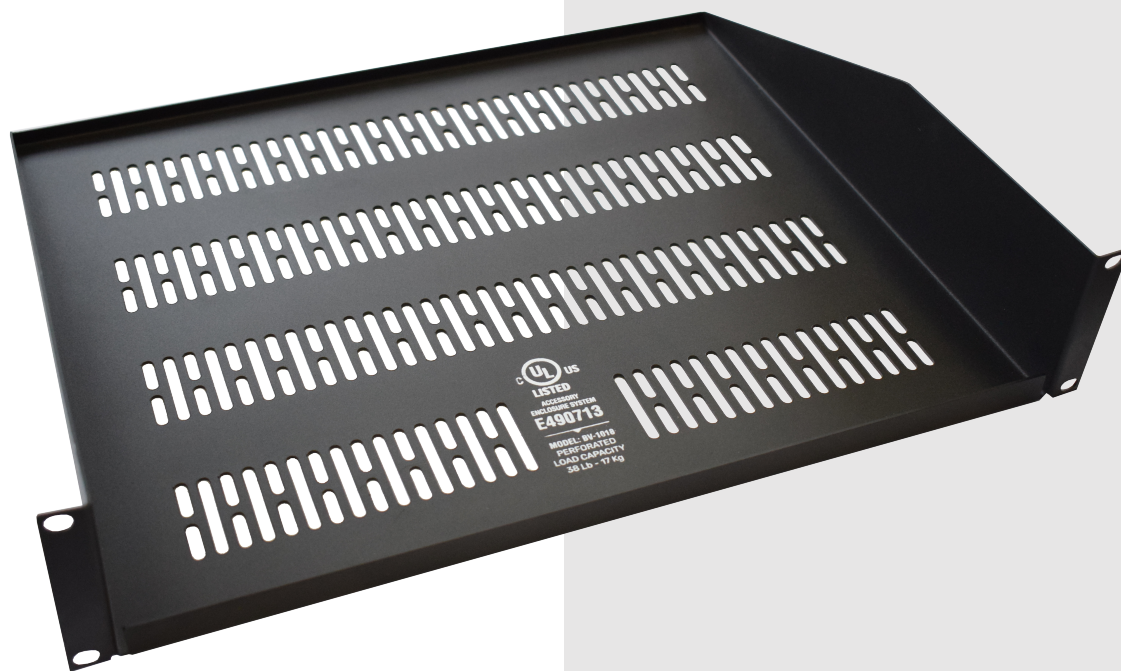

## **Bandeja fija Ventilada de 2U** **Formato de montaje 19" - Profundidad: 381 mm**

Ideal para alojar equipos electrónicos y de comunicaciones que no sean de montaje en rack.

Esquema de ventilación garantiza una óptima disipación del calor, manteniendo sus equipos funcionando a la temperatura ideal, incluso en condiciones de alta carga.

Compatible con el estándar EIA/ECA-310-E de montaje de 19", esta bandeja se integra fácilmente a su rack o gabinete existente, optimizando el espacio disponible

## **BENEFICIOS**

- Compatible con Gabinetes y Racks abiertos de 2 o 4 postes EIA de 19"
- Profundidad de 381 mm
- Soporta hasta 19 kg ( 41 Lbs )
- Solución versátil que permite montar equipo de prueba, equipos informáticos y pequeños dispositivos de red.
- Bandeja fija voladiza ventilada de 2U, que se monta en el frente
- Instalación en 2U de espacio en rack
- Se incluyen los accesorios de montaje necesarios



Referencia: BV-1018

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Referencia                      | BV-1018                                                   |
| Formato                         | 19" según EIA - 310 / ECA - E                             |
| Certificación                   | UL-2416 para capacidad de carga de 9 kg (20 Lbs).         |
| Altura útil ( espacio en rack ) | 2U                                                        |
| Máxima profundidad para equipos | 381 mm                                                    |
| Capacidad de carga estática     | 19 Kg ( 40 Lbs )                                          |
| Dimensiones ( Al x An x Pr )    | 88 x 483 x 381                                            |
| Material                        | Acero laminado en frío Calibre 16                         |
| Tratamiento                     | Desengrasante y fosfatizante                              |
| Acabado                         | Pintura electrostática horneada y fijada por infrarrojos. |
| Garantía                        | 5 años                                                    |
| Accesorios                      | 4 Tornillos 12-24 + 4 Tuercas Enjauladas                  |



## USO DEL PRODUCTO


La Bandeja fija ventilada admite equipos pequeños y livianos con una capacidad de 19 kg (40 lb). Es compatible con gabinetes y racks abiertos de 2 o 4 postes.



Referencia: BV-1018




## BENEFICIOS

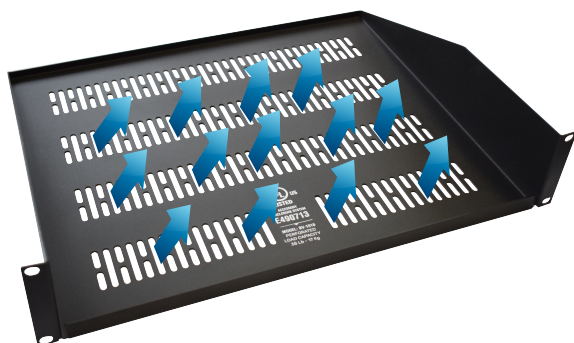

### Ventilación optimizada para un funcionamiento fresco y eficiente

Diseño ventilado que garantiza una disipación de calor superior, manteniendo la temperatura operativa ideal para sus equipos, incluso en entornos de alta densidad.

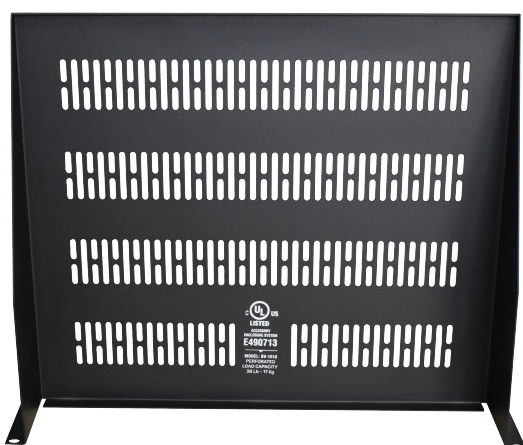

### Robustez y confiabilidad para entornos exigentes

Fabricada con acero laminado en frío calibre 16, ofreciendo una resistencia excepcional contra impactos y deformaciones. Tratamiento de desengrasado y fosfatizado, seguido de un acabado en pintura electrostática horneada y fijada por infrarrojos, que garantiza una protección duradera contra la corrosión y otros agentes agresivos.


### Calidad y Durabilidad

Certificada UL-2416, lo que garantiza su cumplimiento con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Ofrece una vida útil extendida, minimizando los costos de reemplazo y mantenimiento.

### Optimización del espacio en racks y gabinetes

Su altura útil de 1U permite aprovechar al máximo el espacio disponible en su rack o gabinete, maximizando la eficiencia de su infraestructura IT



Referencia: BV-1018